


● D41X/F/F46 ● D341X/F/F46 ● D641X/F/F46 ● D941X/F/F46

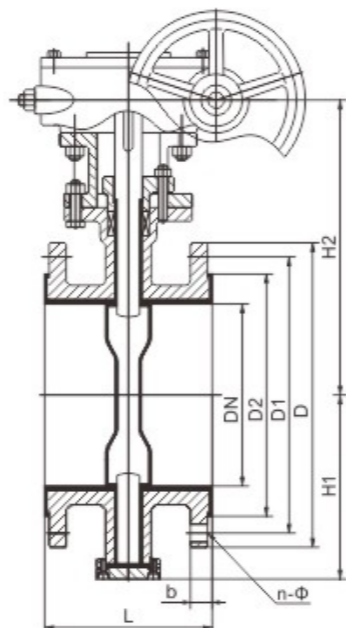

### 用途

适用于石油、化工、食品、医药、造纸、水电等管线上，特别适用于双向密封和阀体易冲蚀场合，作为调节和截流设备使用。

### 产品特点

结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速，安装维修便利。密封材料耐腐蚀、耐老化，使用寿命长。

### 标准规范

设计标准	GB/T12238
结构长度	GB/T12221
法兰连接尺寸	GB/T9113 HG/T20592
检验与试验	GB/T13927

### 主要零部件材料

阀体	WCB, QT-450
蝶板	WCB, QT-450
阀杆	20Cr13
填料	PTFE, 柔性石墨
衬面	三元乙丙, F46

● D41X/F/F46 ● D341X/F/F46 ● D641X/F/F46 ● D941X/F/F46

### 主要连接尺寸及外形尺寸

公称口径DN	L	H1	H2	D	D1	D2	b	N-Φ
PN10								
50	108	85	196	160	125	100	18	4-18
65	112	90	211	180	145	120	18	4-18
80	114	100	230	195	160	135	20	8-18
100	127	107	256	215	180	155	20	8-18
125	140	123	288	245	210	185	22	8-18
150	140	140	315	280	240	210	22	8-22
200	152	180	350	335	295	265	24	8-22
250	165	200	398	395	350	320	24	12-22
300	178	250	431	445	400	370	26	12-22
350	190	270	478	505	460	430	26	16-22
400	216	350	513	565	515	480	28	16-26
450	222	365	550	615	565	530	28	20-26
500	229	410	615	670	620	585	30	20-26
600	267	470	670	780	725	685	30	20-30
700	292	495	750	895	840	795	32	24-30
800	318	575	820	1015	950	900	34	24-33
900	330	620	895	1115	1050	1000	36	28-33
1000	410	680	990	1230	1160	1115	38	28-36
1200	470	790	1150	1455	1380	1330	42	32-39
1400	530	870	1260	1675	1590	1530	48	36-42
1600	600	1010	1380	1915	1820	1750	52	40-48
1800	670	1100	1500	2115	2020	1950	56	44-48
2000	760	1200	1600	2325	2230	2150	60	48-48

### 主要连接尺寸及外形尺寸

公称口径DN	L	H1	H2	D	D1	D2	b	N-Φ
PN16								
50	108	85	196	160	125	100	20	4-18
65	112	90	211	180	145	120	20	4-18
80	114	100	230	195	160	135	20	8-18
100	127	107	256	215	180	155	22	8-18
125	140	123	288	245	210	185	22	8-18
150	140	140	315	280	240	210	24	8-23
200	152	180	350	335	295	265	24	12-23
250	165	200	398	405	355	320	26	12-25
300	178	250	431	460	410	375	28	12-25
350	190	270	478	520	470	435	30	16-25
400	216	350	513	580	525	485	32	16-30
450	222	365	550	640	585	545	34	20-30
500	229	410	615	715	650	610	36	20-33
600	267	470	670	840	770	725	38	20-36
700	292	495	750	910	840	795	40	24-36
800	318	575	820	1025	950	900	42	24-39
900	330	620	895	1125	1050	1000	46	28-39
1000	410	680	990	1255	1170	1115	50	28-42
1200	470	790	1150	1485	1390	1330	54	32-48
1400	530	870	1260	1685	1590	1530	58	36-48
1600	600	1010	1380	1930	1820	1750	62	40-55
1800	670	1100	1500	2130	2020	1950	66	44-55
2000	760	1200	1600	2345	2230	2150	70	48-60