


止回阀

- H41H-16升降式止回阀
- H41H-25Q升降式止回阀
- H41FX-25Q升降式止回阀

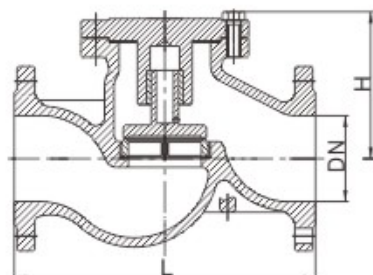

主要性能规范及主要零部件材料


型号	试验压力(MPa)		适用介质	适用温度°C	主要零件材质		
	强度	密封			阀体 阀盖	阀座 阀瓣	密封面 密封圈
H41H-16	2.4	1.8	水、蒸汽、油品	0~200	HT200 QT400-15	20Cr13	20Cr13
H41H-25Q	3.8	2.8		-10~350	QT400-15		
H41FX-25Q	3.8	2.8	水、空气	-10~130			橡胶

主要连接尺寸及外形尺寸

单位:mm

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	66	87	93	93	99	109	134	151	175	186	220	275

- H42-16立式止回阀
- H42H-16Q立式止回阀
- H42H-25Q立式止回阀



主要性能规范及主要零部件材料

型号	公称压力 PN/MPa	试验压力(MPa)		适用介质	适用温度°C	主要零部件材料		
		强度	密封			阀体 阀盖	阀座 阀瓣	密封面
H42H-16	1.6	2.4	1.8	水、蒸汽、油品	0~200	HT200	20Cr13	20Cr13
H42H-16Q					-10~350	QT400-15		
H42H-25Q	2.5	3.8	2.8					

主要连接尺寸及外形尺寸

单位:mm

H42H-16/H42H-16Q/H42H-25Q												
DN	40	50	65	80	100	125	150	200				
L	200	230	290	310	350	400	480	600				