


法兰式三偏心双向密封蝶阀

● DS43H ● DS343H ● DS643H ● DS943H

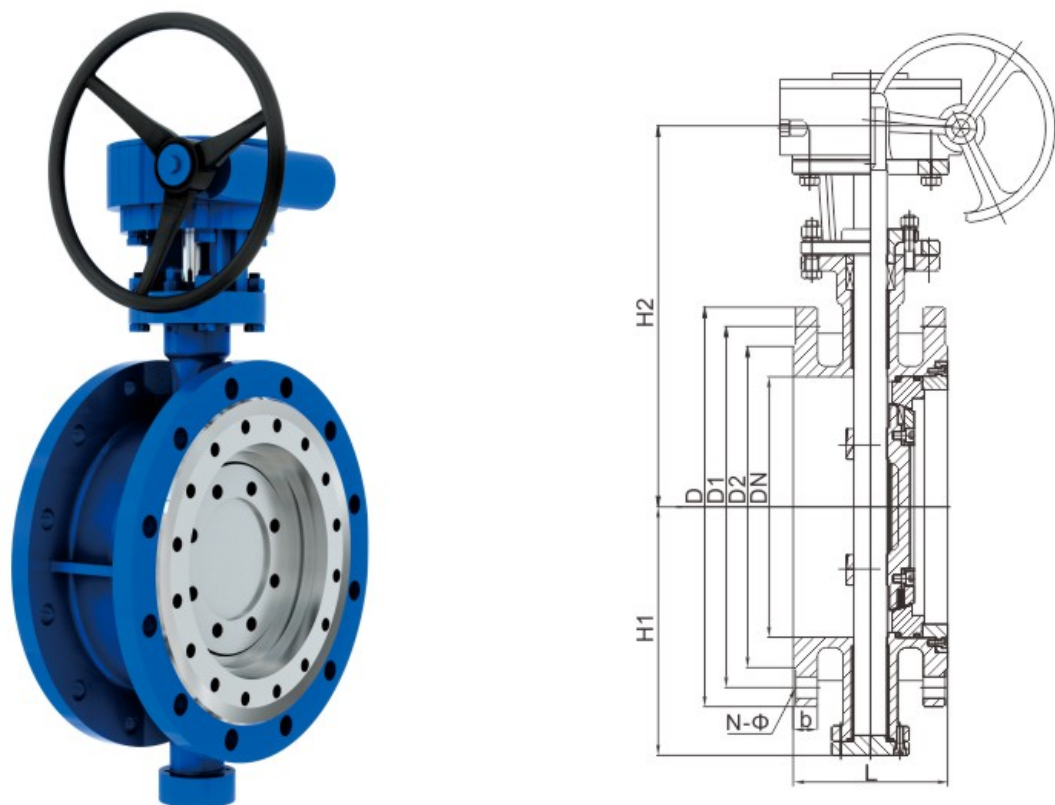

双向硬密封蝶阀是我公司综合运用国内外的先进技术,积累多年专业生产蝶阀的经验,精心研制的一种新型蝶阀。

用途

双向密封蝶阀主要用于石油、化工、电站、冶金、造纸、水暖、轻工

特点

我公司的双向承压蝶阀不仅采用了常规的三偏心多层次硬密封结构,更主要的是结合了固定式球阀的活动阀座原理,更有效的保障了反向承压时的密封性能,真正做到了双向承压100%

标准规范

| | |
|--------|-----------|
| 设计标准 | JB/T8527 |
| 结构长度 | GB/T12221 |
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113 |
| 检验与试验 | GB/T13927 |

主要零部件材料

| | |
|-----|-----------------------|
| 阀体 | Q235A, WCB, CF8, CF8M |
| 蝶板 | Q235A, WCB, CF8, CF8M |
| 密封圈 | 304, 316或201+耐磨纸板 |
| 阀杆 | 20Cr13, 304, 316 |
| 填料 | 柔性石墨 |

法兰式三偏心双向密封蝶阀

● DS43H ● DS343H ● DS643H ● DS943H

主要连接尺寸及外形尺寸

| 公称口径DN | L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | N-Φ |
|--------|-----|------|------|------|------|------|----|-------|
| PN16 | | | | | | | | |
| 50 | 108 | 85 | 196 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
| 65 | 112 | 90 | 211 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 |
| 80 | 114 | 100 | 230 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 |
| 100 | 127 | 107 | 256 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 |
| 125 | 140 | 123 | 288 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 |
| 150 | 140 | 140 | 315 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
| 200 | 152 | 180 | 350 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-23 |
| 250 | 165 | 200 | 398 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-25 |
| 300 | 178 | 250 | 431 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-25 |
| 350 | 190 | 270 | 478 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-25 |
| 400 | 216 | 350 | 513 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-30 |
| 450 | 222 | 365 | 550 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-30 |
| 500 | 229 | 410 | 615 | 715 | 650 | 610 | 36 | 20-33 |
| 600 | 267 | 470 | 670 | 840 | 770 | 725 | 38 | 20-36 |
| 700 | 292 | 495 | 750 | 910 | 840 | 795 | 40 | 24-36 |
| 800 | 318 | 575 | 820 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 24-39 |
| 900 | 330 | 620 | 895 | 1125 | 1050 | 1000 | 46 | 28-39 |
| 1000 | 410 | 680 | 990 | 1255 | 1170 | 1115 | 50 | 28-42 |
| 1200 | 470 | 790 | 1150 | 1485 | 1390 | 1330 | 54 | 32-48 |
| 1400 | 530 | 870 | 1260 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 36-48 |
| 1600 | 600 | 1010 | 1380 | 1930 | 1820 | 1750 | 62 | 40-55 |
| 1800 | 670 | 1100 | 1500 | 2130 | 2020 | 1950 | 66 | 44-55 |
| 2000 | 760 | 1200 | 1600 | 2345 | 2230 | 2150 | 70 | 48-60 |

主要连接尺寸及外形尺寸

| 公称口径DN | L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | N-Φ |
|--------|-----|------|------|------|------|------|-----|-------|
| PN25 | | | | | | | | |
| 50 | 108 | 85 | 196 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
| 65 | 112 | 90 | 211 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 |
| 80 | 114 | 100 | 230 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 |
| 100 | 127 | 107 | 256 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 |
| 125 | 140 | 123 | 288 | 270 | 220 | 185 | 26 | 8-25 |
| 150 | 140 | 140 | 315 | 300 | 250 | 215 | 28 | 8-25 |
| 200 | 152 | 180 | 350 | 360 | 310 | 275 | 30 | 12-25 |
| 250 | 165 | 200 | 398 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-30 |
| 300 | 178 | 250 | 431 | 485 | 430 | 390 | 34 | 16-30 |
| 350 | 190 | 270 | 478 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 |
| 400 | 216 | 350 | 513 | 620 | 550 | 505 | 40 | 16-36 |
| 450 | 222 | 365 | 550 | 670 | 600 | 550 | 42 | 20-36 |
| 500 | 229 | 410 | 615 | 730 | 660 | 610 | 44 | 20-36 |
| 600 | 267 | 470 | 670 | 845 | 770 | 720 | 46 | 20-39 |
| 700 | 292 | 495 | 750 | 960 | 875 | 820 | 50 | 24-42 |
| 800 | 318 | 575 | 820 | 1085 | 990 | 930 | 54 | 24-48 |
| 900 | 330 | 620 | 895 | 1185 | 1090 | 1025 | 58 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 680 | 990 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 790 | 1150 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 32-56 |
| 1400 | 530 | 870 | 1260 | 1755 | 1640 | 1560 | 78 | 36-60 |
| 1600 | 600 | 1010 | 1380 | 1975 | 1860 | 1780 | 86 | 40-60 |
| 1800 | 670 | 1100 | 1500 | 2195 | 2070 | 1985 | 94 | 44-68 |
| 2000 | 760 | 1200 | 1600 | 2425 | 2300 | 2210 | 102 | 48-68 |