


Y型过滤器

● GL41-16 ● GL41-16Q ● GL41-25Q

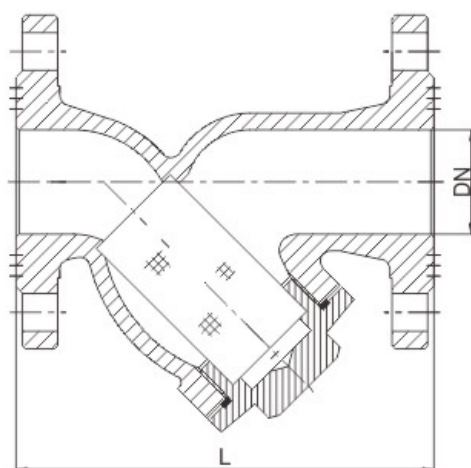

该过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端。用来清除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。

主要性能规范

公称压力PN (MPa)	壳体试验压力(MPa)	适用温度°C		适用介质
		灰铸铁	球墨铸铁	
1.6	2.4	0~200	-10~350	水、蒸汽、油品

主要零件材料

阀体, 阀盖	HT200, QT400-15
滤网	1Cr18Ni9Ti(汽:40~90目、水:18~30目、油:40~60目)

GL41-16外形尺寸及连接尺寸

公称通径 DN(mm)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	140	160	190	220	240	280	290	310	440	480	600