


铸钢/不锈钢Y型过滤器

● GL41W/H-16C/P/R ● GL41W/H-25C/P/R

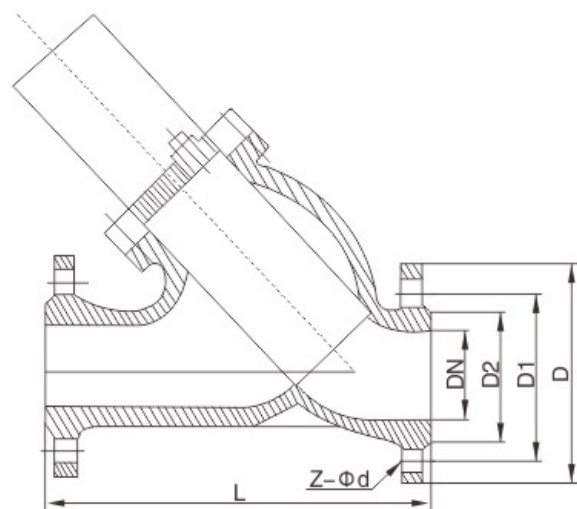

主要技术参数

型号	连接形式	公称压力	壳体试验压力	工作压力	壳体材料	过滤网	网眼总面积
GL41W/H-16	法兰	1.6	2.4	1.6	碳钢	不锈钢	3-4DN
GL41W/H-25	法兰	2.5	3.8	2.5	碳钢	不锈钢	

主要外形尺寸

单位:mm

公称通径 DN(mm)	L	PN16				PN25			
		D	D1	D2	Z-Φd	D	D1	D2	Z-Φd
PN16C/P/R PN25C/P/R									
15	130	95	65	45	4-14	95	65	45	4-14
20	145	105	75	55	4-14	105	75	55	4-14
25	150	115	85	65	4-18	115	85	65	4-18
32	185	135	100	78	4-18	135	100	78	4-18
40	190	145	110	85	4-18	145	110	85	4-18
50	210	160	125	100	4-18	160	125	100	4-18
65	250	180	145	120	4-18	180	145	120	8-18
80	280	195	160	135	8-18	195	160	135	8-18
100	310	215	180	155	8-18	230	190	160	8-23
125	345	245	210	185	8-18	270	220	188	8-25
150	385	280	240	210	8-23	300	250	218	8-25
200	485	335	295	265	12-23	360	310	278	12-25